MONOBLOCK TYPE EM253/...F/K
MONOBLOCK TYP EM253/...F/K

EURO FLUID HYDRAULIC **12.7**

Monoblock with ports A–B = 1/2"G on the side, and P–T = 3/4"G.
With/without pressure relief valve (RV). Pre–arranged for 2/2 by–pass valve, normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Monoblock mit seitlichen Anschluesse A–B = 1/2"G, und P–T = 3/4"G.
Mit/ohne Druck– begrenzungsventil (DBV). Fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt, normalerweise geoffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)

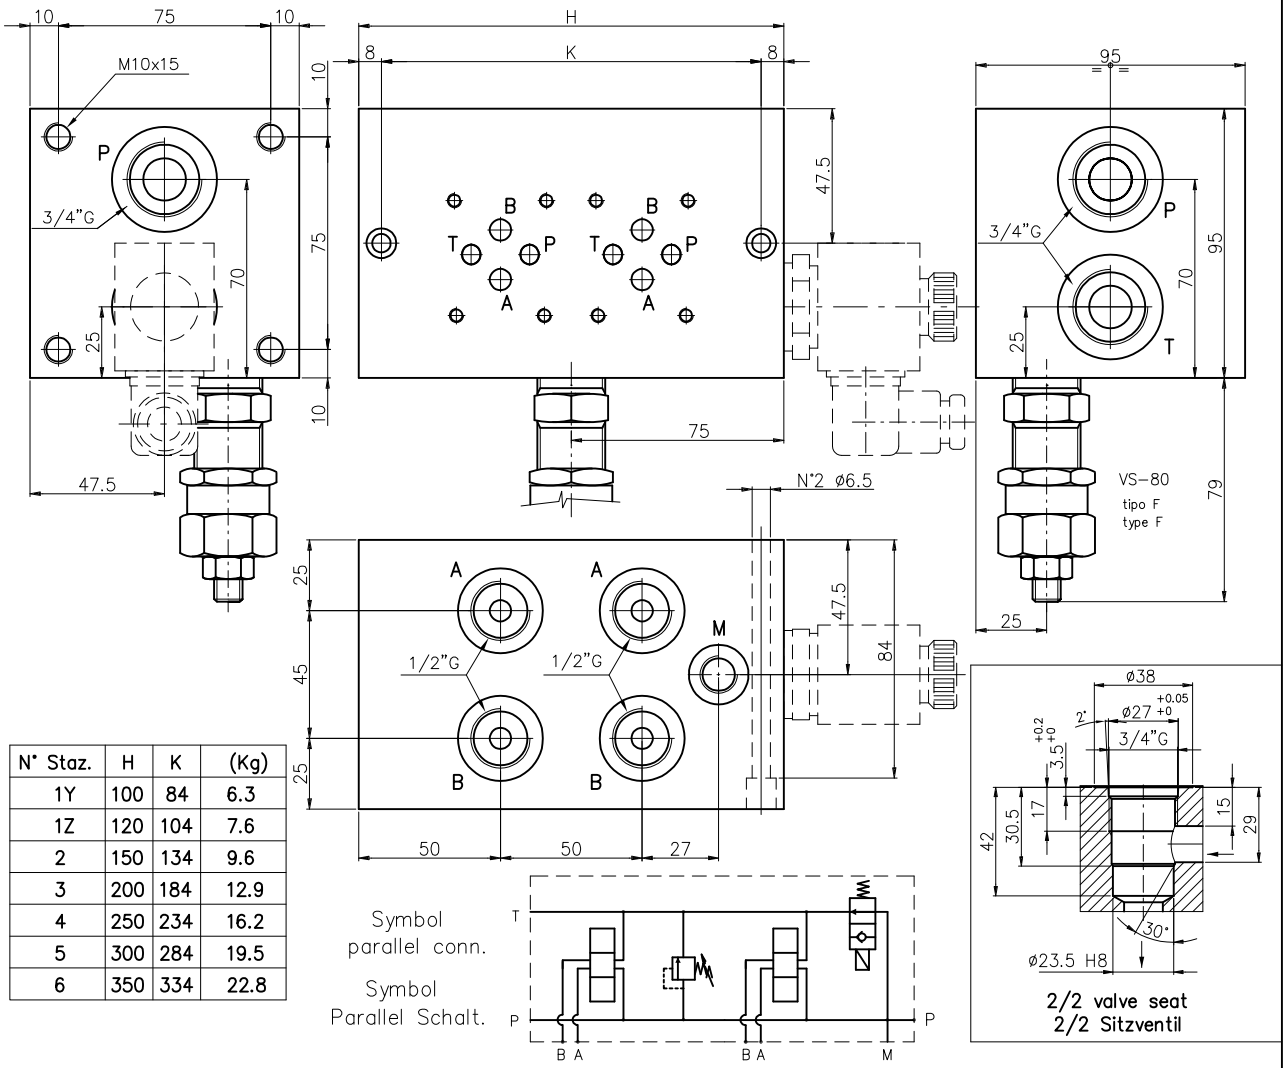

N° Staz.	H	K	(Kg)
1Y	100	84	6.3
1Z	120	104	7.6
2	150	134	9.6
3	200	184	12.9
4	250	234	16.2
5	300	284	19.5
6	350	334	22.8

Ordering code
Bestell–Code

EM 25 3 / * * * F / K

EUROFLUID Monoblock= M

only on side = 25
nur seitlich

CETOP 3

N. of elements = 1–2–...10
Anzahl Elemente

without RV / ohne DBV = Y
with RV / mit DBV = X

Z = prearranged for RV
fuer DBV vorgebohrt

Spring type / Feder type
1 = 5–60 bar
2 = 35–120 bar
3 = 80–270 bar

F = setting by key
Einstellung Schlussverstellung

K = Pre–arranged for 2/2 valve
fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt

NOTES : The RV version with handwheel is not available / See page 51 for technical characteristics of RV
BEMERKUNG : Die DBV – Version mit Handrad ist nicht lieferbar / Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51