# SUBPLATE TYPE ES3B12LL AND ES3B38...
# GRUNDPLATTE TYP ES3B12LL UND ES3B38...

EURO FLUID HYDRAULIC



Subplate, A–B–P–T side ports 1/2"G ; weight = 3 Kg
Grundplatte, A–B–P–T seitlich 1/2"G ; Gewicht = 3 Kg

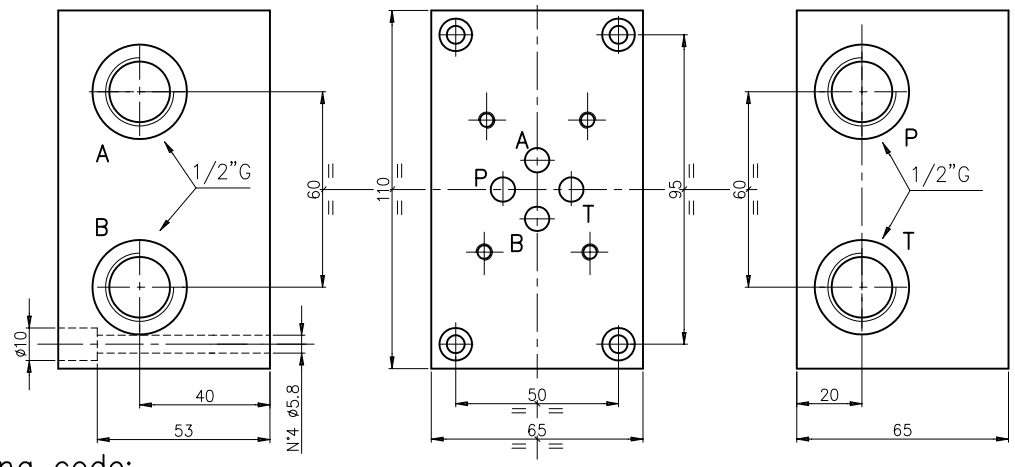


Ordering code:
Bestell–Code:

| ES | 3 | B | 12 | LL |
|---|---|---|---|---|

LL = side ports / seitl. Anschluessen
12 = 1/2"G
B = Model / Modell
3 = CETOP 3
ES = Subplate / Grundplatte = S

Hydr. symbol / Symbol

Subplate, A–B side ports, P–T ports on side and rear, with relief valve.(RV) Weight = 3 kg
Grundplatte, A–B seitlich, P–T seitlich und rueckseitig mit Druckbegrenzungsventil.(DBV)
Gewicht = 3 Kg

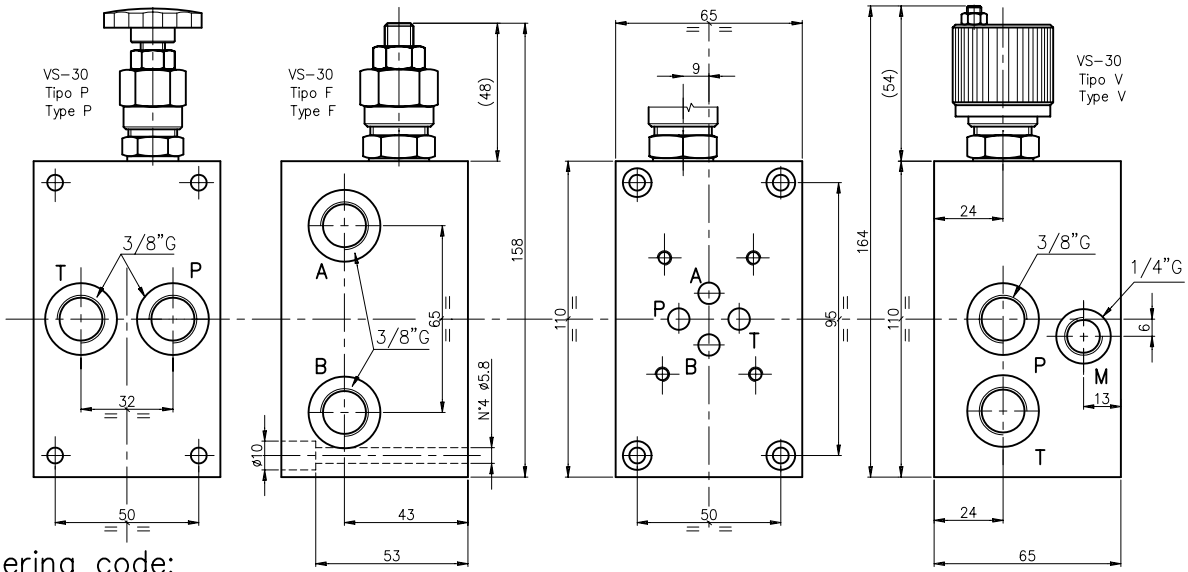


Ordering code:
Bestell–Code:

| ES | 3 | B | 38 | * | * | * |
|---|---|---|---|---|---|---|

Setting / Einstellung
F = by key/Schlussverstellung
V = handwheel/Aluhandrad
P = plastic knob/Kunststoff–handrad

spring type / Feder–Typ
0 = 5–50 bar
1 = 30–100 bar
2 = 50–210 bar
3 = 100–350 bar

X = with RV / mit DBV
Z = prearranged for RV / fuer DBV vorgebohrt

38 = R 3/8"G
B = Model / Modell
3 = CETOP 3
ES = Subplate / Grundplatte = S

Hydr. symbol / Symbol




NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV
BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50